

# SUSPENSIÓN - RETENCIÓN A HORQUILLA Y A ROTULA

**1-2-2**

## MATERIAL

AISLANTE Silicona

NUCLEO Barra fibra de vidrio impregnada en resina sintética

HERRAJES Hierro Fundido

## TRATAMIENTO

Protección UV

HERRAJES Cincado por inmersión en caliente según Norma IRAM 20022

## OBSERVACIONES

### OPCIONES


- Montaje caperuza alojamiento badajo - inferior badajo

Acoplamiento 16A según IRAM 2248 - IEC 120


- Montaje caperuza horquilla con perno - inferior ojal

Productos según Normas IRAM 2355 / IEC 61109

TENSION DE SERVICIO	TIPO
15 Kv	Rótula
	Horquilla
36 Kv	Rótula
	Horquilla

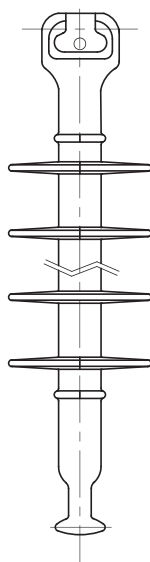

**A ROTULA**

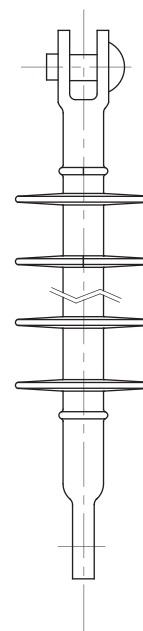

**A HORQUILLA**